

Manufacturer
Valmistaja

Length
Pituus


Even load / Container load
Tasainen kuorma / Konttikuorma

Rolltrailer Lauttavaunu

20'

20 ton

Notes:

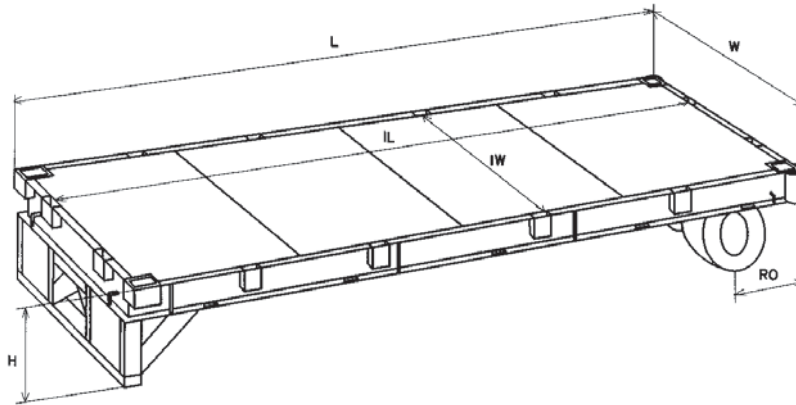

Length (L) Pituus	6100 mm	Construction Rakenne	Center beam supported Keskipalkkikantava, sivuilla tukipalkit		
Width (W) Leveys	2500 mm		on sides sivulla	on ends päädyssä	Fifth wheel load Vetopöytäkuorma
Height (H) Korkeus	510 mm	Stanchion pockets Tolppataskut	4+4	2+2	9.3 t
Ground clearance Maavara (GC)	190 mm	Securing points Surrauslenkit	9+9	4+4	Axle load (drive) Akselikuorma ajossa
Rear overhang Peränylitys (RO)	500 mm	Securing points for cargo Surrauslenkit lastiin			14.9 t
Tare Taara kg	2500 kg	Securing points to deck Surrauslenkit kanteen			Front supported load Seisontajalan kuorma
Stanchion pocket distance Tolppataskujen väli		Collapsible twistlocks Konttilukot	-	-	10.0 t
Transversal (IW)	2350 mm	ISO-openings ISO-aukot	-	-	Axle load (at sea) Akselikuorma merellä
Longitudinal (IL) Pitkittäinen	5840 mm	Forklift pockets Trukkitaskut	No		12.2 t
Deck construction	4 pcs of 27 mm birch plywood with phenolic resin coating. 4 crossmembers and 2 longitudinal supports in front end.				
Kansirakenne	4 kpl 27 mm viirapintaista koivuvanerilevyä. 4 poikittaista kansitukipalkkia ja 2 pitkittäistä kansijäykkääjää.				

Prefix	Serial no.	Colour	Väri	Traffic area	Liikennealue
FLRU	2100-2199	blue	sininen	Tare 2.5t	Tare 2.5t